



Luigi Decor

M A E S T R O C R E A T I V O

Katalog produktów

Luigi Decorì era qui...

[Luigi Decorì tu był...]



BETONO

Beton architektoniczny



BETONO to imitujący surowy beton tynk dekoracyjny. Staranny dobór składników tożsamy ze składem tradycyjnych betonów sprawia, że efekt dekoracyjny do złudzenia przypomina surowy beton z charakterystycznymi odcieniami i wżerami. Plastyczność materiału oraz szeroka gama kolorystyczna umożliwiają uzyskanie efektów dekoracyjnych w postaci: „deski szalunkowej”, „płyty betonowej”, „litego betonu” oraz wielu innych. **BETONO** doskonale komponuje się z metalem, szkłem, a także drewnem, dzięki czemu chętnie jest wykorzystywany przez projektantów do kreacji pomieszczeń w nowoczesnym, industrialnym stylu.

Właściwości:

łatwość aplikacji

możliwość stosowania na różnych podłożach
paroprzepuszczalność

Dane Techniczne:

czas schnięcia: 1-2 godziny pomiędzy kolejnymi warstwami; 12 godzin do nałożenia lakieru

wydajność suchej mieszanki:

około 1,3 kg/m² przy jednej warstwie

około 1,8 kg/m² w przypadku dwóch warstw

opakowania: 6 kg, 12 kg

TRAVERTINO VERO

Trawertyn gruboziarnisty



Właściwości:

odporny na działanie grzybów i pleśni
posiada zdolność dyfuzji wilgoci z podłoża
umożliwia aktywne oddychanie ścian

Dane Techniczne:

czas schnięcia: 1-2 godziny pomiędzy kolejnymi warstwami; 12 godzin do nałożenia lakieru

wydajność suchej mieszanki:

około 1,4 kg/m² przy jednej warstwie

około 1,9 kg/m² w przypadku dwóch warstw

opakowania: 6 kg, 12 kg

TRAVERTINO VERO to szlachetny tynk dekoracyjny na bazie wapna z dodatkiem kruszyw marmurowych oraz wyselekcjonowanych wypełniaczy, idealnie nadający się do naśladowania kamienia naturalnego typu trawertyn. Staranny dobór naturalnych składników pozwala na uzyskanie różnych efektów dekoracyjnych przypominających naturalny trawertyn. Zastosowanie surowców pochodzenia naturalnego sprawia, że wyrób jest przyjazny dla człowieka i środowiska.

TRAVERTINO GRANA FINE

Trawertyn drobnoziarnisty



Właściwości:

odporny na działanie grzybów i pleśni
posiada zdolność dyfuzji wilgoci z podłoża
umożliwia aktywne oddychanie ścian

Dane Techniczne:

czas schnięcia: 1-2 godziny pomiędzy kolejnymi warstwami; 12 godzin do nałożenia lakieru

wydajność suchej mieszanki:

około 1,1 kg/m² przy jednej warstwie

około 1,3 kg/m² w przypadku dwóch warstw

opakowania: 6 kg, 12 kg

TRAVERTINO GRANA FINE to szlachetna szpachla dekoracyjna na bazie wapna hydratyzowanego z dodatkiem mączki marmurowej i wyselekcjonowanych wypełniaczy, idealnie nadająca się do naśladowania kamienia naturalnego typu trawertyn. Staranny dobór naturalnych składników pozwala na uzyskanie różnych efektów dekoracyjnych przypominających naturalny trawertyn. Zastosowanie surowców pochodzenia naturalnego sprawia, że wyrób jest przyjazny dla człowieka i środowiska.

ENEZIANO LUCIDO

Stiuk wenecki wewnętrzny



Stiuk **VENEZIANO LUCIDO** idealnie nadaje się do naśladowania dawnych technik dekoracji wnętrz. Pozwala tworzyć eleganckie powierzchnie o wysokim połysku oraz wyszukane efekty np. imitacja marmuru. Zastosowanie surowców pochodzenia naturalnego sprawia, że wyrób jest przyjazny dla człowieka i środowiska. Powierzchnię należy zabezpieczyć woskiem **STUCCO CERA**.

Właściwości:

gładka powierzchnia odporna na wilgoć
odporny na działanie grzybów i pleśni
umożliwia aktywne oddychanie ścian

Dane Techniczne:

wydajność: ~ 1–1,5 m²/kg
czas schnięcia: 6-8 godzin*
opakowania: 6 kg, 12 kg

*zależy od grubości warstwy i warunków atmosferycznych

ENEZIANO FUORI

Stiuk wenecki zewnętrzny



Stiuk **VENEZIANO FUORI** stosuje się do tworzenia gładkich ścian zewnętrznych, jak również wykańczania elementów architektonicznych takich jak: kolumny, gzymsy czy cokoły. Elegancki, błyszczący efekt znajduje zastosowanie w klasycznych i nowoczesnych stylizacjach. Gotową powierzchnię można zabezpieczyć woskiem **STUCCO CERA**.

Właściwości:

gładka powierzchnia odporna na wilgoć
odporny na działanie grzybów i pleśni
umożliwia aktywne oddychanie ścian

Dane Techniczne:

wydajność: ~ 1–1,5 m²/kg
czas schnięcia: 6-8 godzin*
opakowania: 6 kg, 12 kg

*zależy od grubości warstwy i warunków atmosferycznych

MADREPERLA

Masa perłowa



Właściwości:

efekt metalicznej powierzchni
naturalny skład
odporność na zmywanie

Dane Techniczne:

czas schnięcia: 6 godzin
wydajność: 8-30 m²/kg
opakowania: 0,5 kg, 1 kg



Masa **MADREPERLA** tworzy odporną na zmywanie, barwną powłokę z aksamitną poświatą. Idealna do kreowania nietuzinkowych, eleganckich wnętrz. Przeznaczona jest do ostatecznego wykończenia i podkreślenia struktury **VENEZIANO LUCIDO** i **VENEZIANO FUORI**.

VERNICE TRASPARENTE

Lakier



Właściwości:

połysk
odporność na zmywanie
łatwość aplikacji

Dane Techniczne:

czas schnięcia: 2-6 godzin
wydajność: 12-15 m²/l
opakowania: 1 l, 5 l



Lakier **VERNICE TRASPARENTE** służy do wykańczania powierzchni wykonanych tynkami dekoracyjnymi. Tworzy błyszczącą, transparentną powłokę odporną na zmywanie. Jest bazą do tworzenia wielobarwnych efektów w zależności od dodanych pigmentów. Zalecany jest do podkreślenia struktury **BETONO** i **TRAVERTINO**.

CALCEO

Farba wapienna



Farba **CALCEO** to mineralna powłoka wapienna do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością oraz bardzo dobrym kryciem. Tworzy matowe wykończenie strukturalne. Dzięki swoim alkalicznym właściwościom posiada naturalne działanie antybakteryjne, zapobiegające rozwojowi pleśni i grzybów.

Właściwości:

do wewnątrz i na zewnątrz
paroprzepuszczalność
odporność na działanie pleśni i grzybów,
naturalny skład


Dane Techniczne:

wydajność: około 3 m²/l
czas schnięcia: 24 godziny*
opakowania: 10 l

*całkowite utwardzenie po 28 dniach

ACRILICO

Farba akrylowa

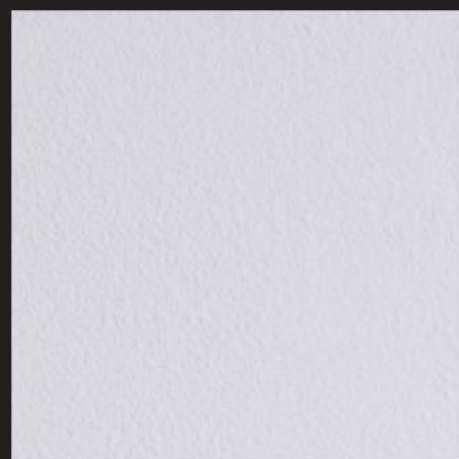

Farba **ACRILICO** tworzy gładką i matową powłokę. Zalecana jest do pierwotnego i renowacyjnego malowania podłoża, takich jak tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe, gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe. Stosowana na surowych powierzchniach (np. beton, cegła, pustak) stylizuje wnętrza w modnym, loftowym stylu.

Właściwości:

wysoka siła krycia
doskonała przyczepność do podłoża
odporna na ścieranie

Dane Techniczne:

wydajność: około 6 m²/l
czas schnięcia: 4-6 godzin
opakowania: 10 l

FONDO SABBIA

Grunt **FONDO SABBIA** to produkt przeznaczony do przygotowania, wyrównania chłonności i wzmocnienia podłoża pod powłoki wykończeniowe. Umożliwia wykonywanie prac budowlanych na śliskich powierzchniach o słabej przyczepności. Grunt zalecany do przygotowania podłoża pod **BETONO** i **TRAVERTINO**.

Grunt krzemowy

Właściwości:

bardzo dobra przyczepność
paroprzepuszczalność
łatwość aplikacji

Dane Techniczne:

wydajność: 10–15 m²/l
czas schnięcia: 2–6 godzin
opakowania: 1 kg, 6 kg

FONDO ACRILICO

Grunt **FONDO ACRILICO** to głęboko penetrujący preparat służący do przygotowania podłoża wewnętrznych i zewnętrznych do dalszych prac. Można go stosować na starych i nowych powierzchniach, takich jak tynk gipsowy, cementowy, cementowo-wapienny, beton, płyty gipsowo-kartonowe. Zalecany do wzmacniania powierzchni przed zastosowaniem **ACRILICO**, **VENEZIANO** i innych materiałów wykończeniowych.

Grunt akrylowy

Właściwości:

łatwość aplikacji
krótki czas schnięcia
głęboka penetracja podłoża

Dane Techniczne:

wydajność: 10–15 m²/l
czas schnięcia: 2–6 godzin
opakowania: 1 kg, 5 kg

STUCCO CERA

Wosk **STUCCO CERA** służy do zabezpieczania ścian i elementów architektonicznych zdobionych stiukiem **VENEZIANO LUCIDO** i **VENEZIANO FUORI**. Poprzez nałożenie wosku uzyskujemy powierzchnię odporną na wilgoć i zmywanie wodą. Powłokę można odnawiać bez konieczności usuwania poprzednich warstw.

Wosk do stiuku

Właściwości:

łatwość aplikacji
zabezpiecza powierzchnię przed wilgocią
czyni powierzchnię zmywalną
umożliwia aktywne oddychanie ścian

Dane Techniczne:

wydajność: 20–30 m²/kg
czas schnięcia: 2 godziny
opakowania: 1 kg





Luigi Decori

M A E S T R O C R E A T I V O

Luigi Decori

tel. 515 479 803

te. 32 469 49 70

maestro@luigidecori.pl

Zainspiruj się na www.LuigiDecori.pl

